

PB-7115MHD (III) 2.8-12

УЛИЧНАЯ МУЛЬТИФОРМАТНАЯ HD-ВИДЕОКАМЕРА

1080P



МАТРИЦА 1/3" F37 CMOS + FH8538M 5M Lite

РАЗРЕШЕНИЕ 2 МПИКС. 1080P

ФОРМАТЫ ВИДЕО AHD / CVI / TVI / CVBS

ОБЪЕКТИВ ВАРИФОКАЛЬНЫЙ 2.8-12 ММ

ИК-ПОДСВЕТКА ДАЛЬНОСТЬ ДО 40 М

КОРПУС УЛИЧНЫЙ (-40°C, IP67)

ПИТАНИЕ 12 В ПОСТОЯННОГО ТОКА

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраняйте ее на протяжении всего периода эксплуатации камеры.
- Не направляйте включенную ИК-подсветку в глаза.
- Не устанавливайте камеру на неустойчивые поверхности.
- Во избежание пожара или поражения электрическим током используйте источник питания предназначенный для данного оборудования.
- Не разбирайте и не ремонтируйте камеру самостоятельно.
- Отключите камеру при чрезмерном нагревании и появлении дыма.
- Не обрезайте кабель. Это может привести к попаданию воды внутрь камеры и потере гарантии.
- Не вставляйте инородные предметы в камеру.
- Кабели питания и видеосигнала должны быть свободными, не пережимайте их и не свивайте.
- Используйте камеру в пределах температурного диапазона и диапазона питания.
- К установке и обслуживанию камеры допускаются только квалифицированные специалисты.




ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
НЕ ОТКРЫВАТЬ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

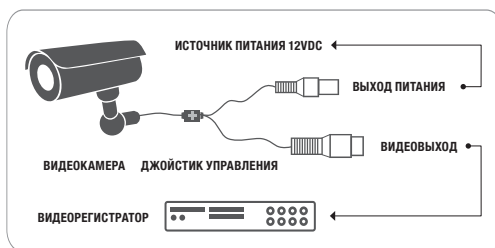

Удерживание кнопки джойстика в течение 5 секунд позволяет изменить тип выходного сигнала:

<LEFT> — CVBS <RIGHT> — TVI
<UP> — AHD <DOWN> — CVI

Для входа в экранное меню нажмите кнопку <ENTER> на джойстике. Выберите один из разделов, перемещаясь по меню при помощи кнопок вверх/вниз. Чтобы изменить значение параметра, используйте кнопки влево/вправо, а для подтверждения выбора — кнопку <ENTER>.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матрица / процессор	1/3" F37 CMOS + FH8538M 5M Lite
Разрешение	2 Мпикс. (1920 x 1080)
Форматы видео	AHD, TVI, CVI, CVBS (переключаются при помощи джойстика)
Разрешение изображения	цифровое преобразование видео: 5 Мпикс. (2592 x 1944) / 4 Мпикс. (2560 x 1440) AHD, TVI: 5 Мпикс. (20 / 12,5 кадров/сек.), 4 Мпикс. (25 кадров/сек.), 2 Мпикс. (25 кадров/сек.) CVI: 4 Мпикс. (25 кадров/сек.), 2 Мпикс. (25 кадров/сек.)
Объектив	варифокальный 2.8 — 12 мм, ручная настройка приближения и фокуса
ИК-подсветка	дальность подсветки до 40 м, 850 нм, автоматическое включение
Чувствительность	0,01 лк
Отношение сигнал/шум	более 50 дБ
Функции	яркость, контраст, баланс белого, день/ночь, компенсация засветки BLC / HLC, шумоподавление 3DNR, цифровая система D-WDR, антитулман, режим накопления
Настройка и управление	через встроенное OSD-меню при помощи джойстика на проводе или удаленно из меню регистратора, поддерживающего технологию Control-over-Coax
Видеовыход	BNC
Питание / потребление	12 В пост. (±10%) / 750 мА
Условия эксплуатации	уличный корпус, класс защиты IP67, рабочая температура от -40 °C до +55 °C
Габаритные размеры	220 (Д) x 80 (В) x 80 (Ш) мм
Вес	1400 г

МЕНЮ КАМЕРЫ

IRIS	MANUAL / AUTO
FOCUS ADJ	OFF / ON
EXPOSURE	BRIGHTNESS / SHUTTER / SENS-UP / AGC
BACKLIGHT	OFF / HLC / BLC / WDR
DAY&NIGHT	EXTERN / AUTO / COLOR / B&W
COLOR	AWB / COLOR GAIN / TV FORMAT
DNR	MIDDLE / HIGH / LOW / OFF
IMAGE	SHARPNESS / GAMMA / MIRROR / FLIP / ACE / DEFOG / RPIVACY
MOTION	OFF / ON
SYSTEM	TV SYSTEM / FRAME RATE / FREQ / IMAGE RANGE / COLOR SPACE / COLOR BAR / LANGUAGE / CAM TITLE / RESET
EXIT	SAVE / CANCEL

Прочитайте этот раздел перед обращением в сервисный центр

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
Слишком темное или светлое изображение	Отрегулируйте контраст и яркость на мониторе
Нет питания	Проверьте разъем питания
Плохое качество изображения	Очистите объектив камеры, отрегулируйте фокус на объективе
Изображение смазано, периодически срывается	Проверьте состояние источника питания

PB-7115MHD (III) 2.8-12

OUTDOOR IR BULLET **MULTIFORMAT** HD CAMERA

1080P



IMAGE SENSOR / DSP 1/3" F37 CMOS + FH8538M 5M Lite

RESOLUTION 2 MPIX 1080P

VIDEO FORMAT AHD / CVI / TVI / CVBS

LENS VARIFOCAL 2.8-12 MM

IR LEDS 40 M DISTANCE

HOUSING TYPE OUTDOOR (-40°C, IP67)

POWER SUPPLY 12V DC

NOTE: PLEASE READ THIS USER GUIDE CAREFULLY BEFORE USE THE CAMERA.

PRECAUTIONS

1. Read this user guide carefully before using the camera and keep it for future reference.
2. Avoid direct eye exposure to LED while it is on.
3. Do not install the camera on unstable surface. It can cause falling or other hazards.
4. Do not use improper power, it can cause fire or electric shock.
5. Do not disassemble or rearrange the camera, it can cause fire, electric shock or other hazards.
6. Stop using the camera when you find a malfunction like smoke or unusual heat, it can cause fire or electric shock.
7. Do not cut or peel off the cable. Otherwise water can get into the camera and the warranty will be void.
8. Do not insert any objects into the camera.
9. Power or video cables shall always be loose. Do not tight or twist the cables.
10. Please use the camera within given temperature and electricity limit.
11. Installation shall be performed by qualified personnel only.




CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DO NOT OPEN



CONNECTION AND CONFIGURATION

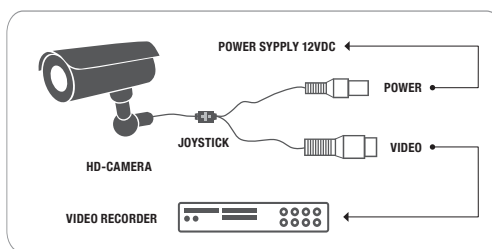

Press the following button for 5 seconds in order to change video format.

<LEFT> — **CVBS** <RIGHT> — **TVI**
<UP> — **AHD** <DOWN> — **CVI**

Press **<ENTER>** to access a setup menu. Select one of the items using buttons **<UP>** and **<DOWN>**. In order to change parameter value use buttons **<LEFT>** and **<RIGHT>**. Press **<ENTER>** to confirm the selection.

SPECIFICATIONS

Image Sensor / DSP	1/3" F37 CMOS + FH8538M 5M Lite
Resolution	2 Mpix (1920 x 1080)
Video Format	AHD, HDTVI, HDCVI, CVBS (are changed by joystick)
Video Resolution	digital video interpolation: 5M (2592 x 1944) / 4M (2560 x 1440) AHD, TVI: 5M @20fps / 5M @12,5fps / 4M @25fps / 2M @25fps CVI: 4M @25fps / 2M @25fps
Lens	2,8 - 12 mm, manual Zoom and Focus adjustment
IR Led	up to 40 m distance, 850 nm, photodiode auto control
Minimum Illumination	0.01 Lux
S / N Ratio	more than 50 dB
Functions	brightness, contrast, white balance, day & night, BLC, HLC, 3DNR, digital WDR, defog, sence-up
Remote Control	Control-over-coax supported
Video Output	BNC
Power Supply	12 V DC (±10%) / 750 mA
Operating Environment	outdoor (IP67), - 40 °C to +55 °C
Dimensions	220 (W) x 80 (H) x 80 (D) mm
Weight	1400 g

CAMERA MAIN MENU

IRIS	MANUAL / AUTO
FOCUS ADJ	OFF / ON
EXPOSURE	BRIGHTNESS / SHUTTER / SENS-UP / AGC
BACKLIGHT	OFF / HLC / BLC / WDR
DAY&NIGHT	EXTERN / AUTO / COLOR / B&W
COLOR	AWB / COLOR GAIN / TV FORMAT
DNR	MIDDLE / HIGH / LOW / OFF
IMAGE	SHARPNESS / GAMMA / MIRROR / FLIP / ACE / DEFOG / RPIVACY
MOTION	OFF / ON
SYSTEM	TV SYSTEM / FRAME RATE / FREQ / IMAGE RANGE / COLOR SPACE / COLOR BAR / LANGUAGE / CAM TITLE / RESET
EXIT	SAVE / CANCEL

Before calling service, perform the following actions

PROBLEM	CORRECTIVE ACTION
Too dark or bright picture	Readjust contrast or brightness of the monitor
No Power	Check for power connection
Poor picture quality	Clean the camera lens, readjust lens focus
Shrinking picture	Check the power source