

НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ СЕТЕВЫЕ POE-КОММУТАТОРЫ


МОДЕЛИ:

PPS-304


PPS-308

PPS-316


PPS-304

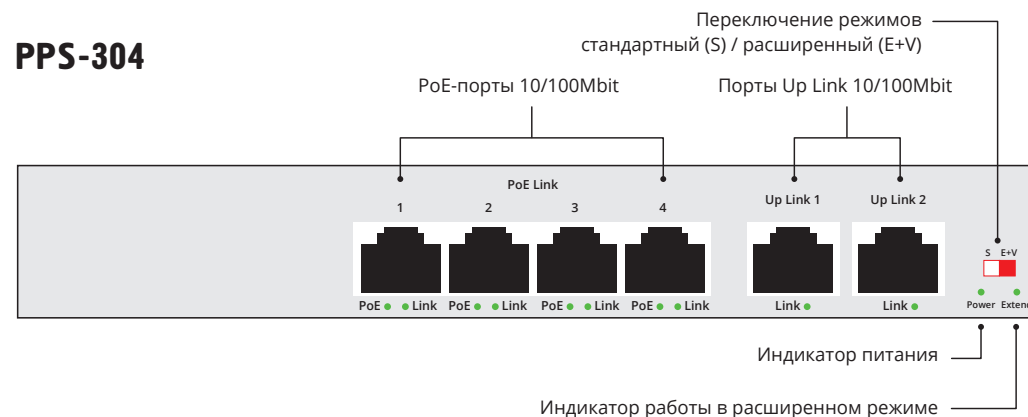

PPS-308

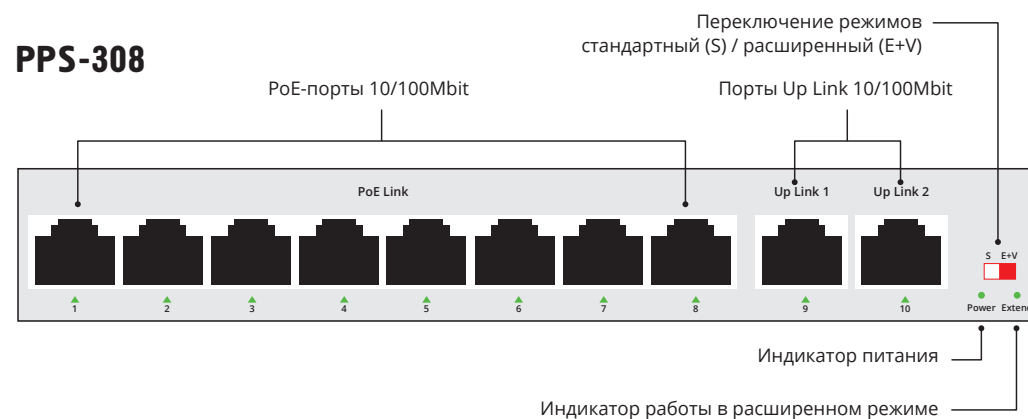

PPS-316

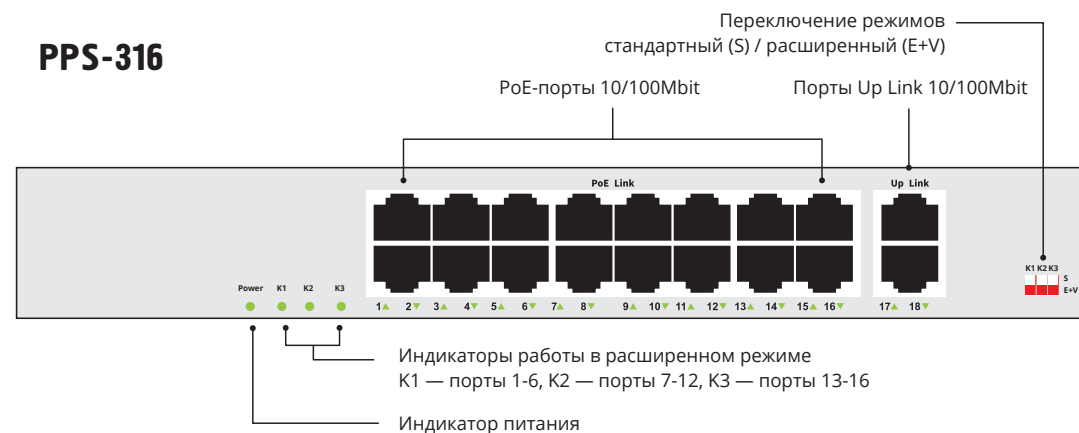

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	PPS-304	PPS-308	PPS-316
Тип коммутатора	неуправляемый	неуправляемый	неуправляемый
Общее число портов	4 + 2	8 + 2	16 + 2
Порты 10/100 Mbit	4 порта с поддержкой PoE+ 2 порта Uplink	8 портов с поддержкой PoE+ 2 порта Uplink	16 портов с поддержкой PoE+
Порты 10/100/1000 Mbit	нет	нет	2 порта Uplink
Порты SFP	нет	нет	нет
Общая пропускная способность	1,6 Гбит / сек.	1,6 Гбит / сек.	12 Гбит / сек.
PoE	IEEE802.3af / IEEE802.3at, максимальная нагрузка на порт 30 Вт, суммарная мощность 60 Вт	IEEE802.3af / IEEE802.3at, максимальная нагрузка на порт 30 Вт, суммарная мощность 120 Вт	IEEE802.3af / IEEE802.3at, максимальная нагрузка на порт 30 Вт, суммарная мощность 250 Вт
Расширенный режим работы	Extend + VLAN (передача данных на расстояние до 250 м)	Extend + VLAN (передача данных на расстояние до 250 м)	Extend + VLAN (передача данных на расстояние до 250 м)
Установка в 19" стойку	не поддерживается	не поддерживается	не поддерживается
Питание	от сети 220 В перем.	от сети 220 В перем.	от сети 220 В перем.
Рабочая температура	от 0°C до +40°C	от 0°C до +40°C	от 0°C до +40°C
Размеры	200 x 118 x 44 мм	200 x 118 x 44 мм	270 x 180 x 44 мм
Вес	1 кг	1 кг	2,1 кг