

# PE-6111MHD 2.8-12

УЛИЧНАЯ ГИБРИДНАЯ HD-ВИДЕОКАМЕРА

720P




МАТРИЦА	1/4" 1.0MP CMOS OV9732 + HTC960E
РАЗРЕШЕНИЕ	720P (1280 x 720)
ФОРМАТЫ ВИДЕО	AHD / CVI / TVI / CVBS
ОБЪЕКТИВ	ВАРИФОКАЛЬНЫЙ 2.8-12 ММ
ИК-ПОДСВЕТКА	ДАЛЬНОСТЬ ДО 30 М
КОРПУС	УЛИЧНЫЙ (-40°C, IP66), АНТИВАНДАЛЬНЫЙ
ПИТАНИЕ	12 В ПОСТОЯННОГО ТОКА

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраняйте ее на протяжении всего периода эксплуатации камеры.
2. Не направляйте включенную ИК-подсветку в глаза.
3. Не устанавливайте камеру на неустойчивые поверхности.
4. Во избежание пожара или поражения электрическим током используйте источник питания предназначенный для данного оборудования.
5. Не разбирайте и не ремонтируйте камеру самостоятельно.
6. Отключите камеру при чрезмерном нагревании и появлении дыма.
7. Не обрезайте кабель. Это может привести к попаданию воды внутрь камеры и потере гарантии.
8. Не вставляйте инородные предметы в камеру.
9. Кабели питания и видеосигнала должны быть свободными, не пережимайте их и не свивайте.
10. Используйте камеру в пределах температурного диапазона и диапазона питания.
11. К установке и обслуживанию камеры допускаются только квалифицированные специалисты.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

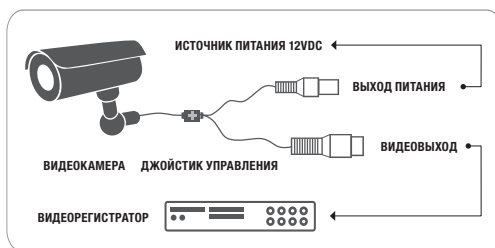

Удерживание кнопки джойстика в течение 5 секунд позволяет изменить тип выходного сигнала:

<LEFT> — CVBS <RIGHT> — TVI  
<UP> — AHD <DOWN> — CVI

Для входа в экранное меню нажмите кнопку <ENTER> на джойстике. Выберите один из разделов, перемещаясь по меню при помощи кнопок вверх/вниз. Чтобы изменить значение параметра, используйте кнопки влево/вправо, а для подтверждения выбора — кнопку <ENTER>.

PRAXIS  
WWW.PRAXIS-CCTV.RU

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матрица / процессор	1/4" 1.0MP CMOS OV9732 + HTC960E
Разрешение	1280 x 720 / 960 x 576
Объектив	варифокальный 2,8 — 12 мм, ручная настройка приближения и фокуса
ИК-подсветка	24 светодиода, дальность подсветки до 30 м, 850 нм, автовыключение
Чувствительность	0,001 лк при F1.2
Отношение сигнал/шум	более 50 дБ
Функции	яркость, контраст, баланс белого, день/ночь, компенсация засветки BLC, шумоподавление 3DNR, цифровая система D-WDR
Форматы видео	AHD2.0, HDTV, HDCVI, CVBS (переключаются при помощи джойстика)
Видеовыход	BNC
Питание / потребление	12 В пост. (±10%) / 700 мА
Условия эксплуатации	уличный (IP66) вандалозащищенный корпус, рабочая температура от -40 °C до +55 °C
Габаритные размеры	131 (D) x 93 (B) мм
Вес	800 г

## МЕНЮ КАМЕРЫ

AE	→ BRIGHTNESS → EXPOSURE MODE : GLOBE / BLC → ADVANCED
AWB	→ MODE : ATW / MWB
DAY NIGHT	→ MODE : SMART / COLOR / BW
IMAGE ENHANCE	→ CONTRAST ; SHARPNESS ; COLOR ; GAIN ; 3DNR
VIDEO SETTING	→ FORMAT ; TRANSFER MODE ; D-WDR
LANGUAGE	→ CHINESE / ENGLISH
RESET	
SAVE & EXIT	
EXIT	

Прочитайте этот раздел перед обращением в сервисный центр

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
Слишком темное или светлое изображение	Отрегулируйте контраст и яркость на мониторе
Нет питания	Проверьте разъем питания
Плохое качество изображения	Очистите объектив камеры, отрегулируйте фокус на объективе
Изображение смазано, периодически срывается	Проверьте состояние источника питания



### ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ  
НЕ ОТКРЫВАТЬ



# PE-6111MHD 2.8-12

OUTDOOR EYEBALL **MULTIFORMAT** HD CAMERA



IMAGE SENSOR / DSP	1/4" 1.0MP CMOS OV9732 + HTC960E
RESOLUTION	720P (1280 x 720)
VIDEO FORMAT	AHD / CVI / TVI / CVBS
LENS	VARIFOCAL 2.8-12 MM
IR LEDS	30 M DISTANCE
HOUSING TYPE	OUTDOOR (-40°C, IP66), VANDALPROOF
POWER SUPPLY	12V DC


NOTE: PLEASE READ THIS USER GUIDE CAREFULLY BEFORE USE THE CAMERA.

## PRECAUTIONS

1. Read this user guide carefully before using the camera and keep it for future reference.
2. Avoid direct eye exposure to LED while it is on.
3. Do not install the camera on unstable surface. It can cause falling or other hazards.
4. Do not use improper power, it can cause fire or electric shock.
5. Do not disassemble or rearrange the camera, it can cause fire, electric shock or other hazards.
6. Stop using the camera when you find a malfunction like smoke or unusual heat, it can cause fire or electric shock.
7. Do not cut or peel off the cable. Otherwise water can get into the camera and the warranty will be void.
8. Do not insert any objects into the camera.
9. Power or video cables shall always be loose. Do not tight or twist the cables.
10. Please use the camera within given temperature and electricity limit.
11. Installation shall be performed by qualified personnel only.



## CONNECTION AND CONFIGURATION

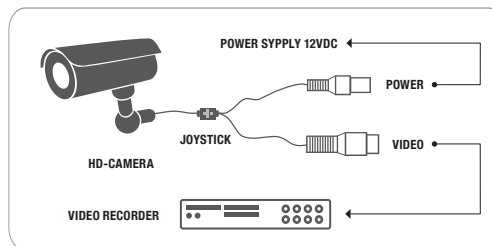

Press the following button for 5 seconds in order to change video format.

<LEFT> — CVBS <RIGHT> — TVI  
<UP> — AHD <DOWN> — CVI

Press <ENTER> to access a setup menu. Select one of the items using buttons <UP> and <DOWN>. In order to change parameter value use buttons <LEFT> and <RIGHT>. Press <ENTER> to confirm the selection.

## SPECIFICATIONS

Image Sensor / DSP	1/4" 1.0MP CMOS OV9732 + HTC960E
Resolution	1280 x 720 / 960 x 576
Lens	2,8 - 12 mm, manual Zoom and Focus adjustment
IR Led	24 IR Leds, up to 30 m distance, 850 nm, photodiode auto control
Minimum Illumination	0.001 Lux @F1.2
S / N Ratio	more than 50 dB
Functions	brightness, contrast, white balance, day & night, BLC, 3DNR, digital WDR
Video Format	AHD2.0, HDTV, HDCVI, CVBS (are changed by joystick)
Video Output	BNC
Power Supply	12 V DC (±10%) / 700 mA
Operating Environment	outdoor (IP66), vandalproof, - 40 °C to +55 °C
Dimensions	131 (D) x 93 (H) mm
Weight	800 g

## CAMERA MAIN MENU

AE	→ BRIGHTNESS → EXPOSURE MODE : GLOBE / BLC → ADVANCED
AWB	→ MODE : ATW / MWB
DAY NIGHT	→ MODE : SMART / COLOR / BW
IMAGE ENHANCE	→ CONTRAST ; SHARPNESS ; COLOR ; GAIN ; 3DNR
VIDEO SETTING	→ FORMAT ; TRANSFER MODE ; D-WDR
LANGUAGE	→ CHINESE / ENGLISH
RESET	
SAVE & EXIT	
EXIT	

Before calling service, perform the following actions

PROBLEM	CORRECTIVE ACTION
Too dark or bright picture	Readjust contrast or brightness of the monitor
No Power	Check for power connection
Poor picture quality	Clean the camera lens, readjust lens focus
Shrinking picture	Check the power source