

PB-8143IP (IV) 2.8-12

УЛИЧНАЯ СЕТЕВАЯ ВИДЕОКАМЕРА

5M




МАТРИЦА	1/2.8" SONY STARVIS IMX335 CMOS
РАЗРЕШЕНИЕ	5 МПИКС.
ОБЪЕКТИВ	ВАРИФОКАЛЬНЫЙ 2.8-12 ММ
ИК-ПОДСВЕТКА	ДАЛЬНОСТЬ ДО 40 М
КОРПУС	УЛИЧНЫЙ (-30°C, IP67)
ПИТАНИЕ	12 В ПОСТОЯННОГО ТОКА / POE


ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраняйте ее на протяжении всего периода эксплуатации камеры.
2. Не направляйте включенную ИК-подсветку в глаза.
3. Не устанавливайте камеру на неустойчивые поверхности.
4. Во избежание пожара или поражения электрическим током используйте источник питания предназначенный для данного оборудования.
5. Не разбирайте и не ремонтируйте камеру самостоятельно.
6. Отключите камеру при чрезмерном нагревании и появлении дыма.
7. Не обрезайте кабель. Это может привести к попаданию воды внутрь камеры и потере гарантии.
8. Не вставляйте инородные предметы в камеру.
9. Кабели питания и видеосигнала должны быть свободными, не пережимайте их и не свивайте.
10. Используйте камеру в пределах температурного диапазона и диапазона питания.
11. К установке и обслуживанию камеры допускаются только квалифицированные специалисты.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ

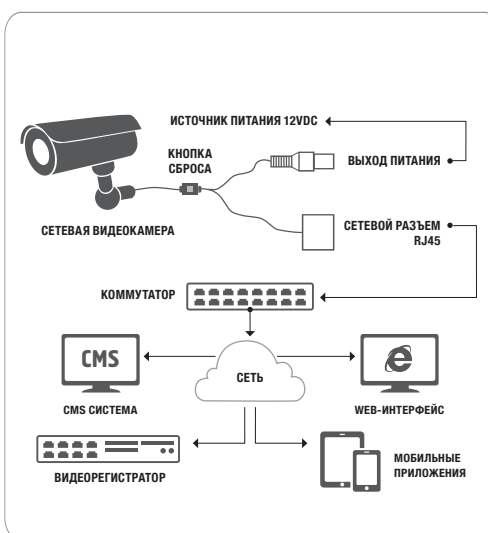

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матрица	1/2.8" SONY Starvis IMX335 Back-illuminated CMOS
Видео	поток 1 — 2592 x 1944, 30 кадров/сек. поток 2 — 2560 x 1440, 30 кадров/сек. поток 3 — 1920 x 1080 / 1280 x 720, 30 кадров/сек. дополнительный поток 1 — 1280 x 720, 30 кадров/сек. дополнительный поток 2 — 720 x 480, 30 кадров/сек.
Форматы сжатия	H.264 / H.265 / JPEG / AVI
Объектив	варифокальный 2,8 — 12 мм, ручная настройка приближения и фокуса
ИК-подсветка	дальность подсветки до 40 м, 850 нм, автовыключение
Чувствительность	0.006 лк (F1.6, AGC вкл.), 0 лк (ИК-подсветка)
Отношение сигнал/шум	более 52 дБ
Функции	яркость, контрастность, насыщенность, резкость, баланс белого, день/ночь (мех. ИК-фильтр), компенсация засветки BLC / HLC, система шумоподавления 3DDNR, WDR 120дБ, маскирование приватных зон, детектор движения, смарт-аналитика
ONVIF	S / G / T
Сеть	10/100Mbit Ethernet (RJ-45)
Карта памяти	разъем для карты SD (до 512 ГБ)
Аудио	не поддерживается
Кнопка сброса настроек	на кабеле
Питание	12 В пост. (±10%) / PoE (IEEE 802.3af)
Потребление	950 мА
Корпус	уличный (IP67), 3-координатный кронштейн с монтажным основанием
Условия эксплуатации	рабочая температура от -30 °C до +55 °C, влажность 95%
Габаритные размеры	211 (Ш) x 92 (В) x 90 (Д) мм
Вес	1400 г

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КАМЕРЕ И НАСТРОЙКА

Камера работает через браузер Internet Explorer. Введите в адресной строке IP-адрес камеры. При первом подключении вам будет предложено установить приложение для браузера. После установки приложения нажмите кнопку ОК. При подключении к камере введите имя пользователя и пароль.

ПАРАМЕТРЫ ПО УМОЛЧАНИЮ

IP-адрес — **192.168.1.168**
Имя пользователя — **admin**
Пароль — **admin**

ONVIF 2.4

Порт по умолчанию — 80 или 8999

ПОДКЛЮЧЕНИЕ RTSP

Вам необходимо программное обеспечение VLC.
VLC media player → Media → Open Network Stream...
Выберите нужный вам поток.
Open Media → Network → Введите сетевой протокол

Вход: **rtsp://192.168.1.168:554/0**

Нажмите кнопку Play. В открывшемся окне введите имя пользователя, пароль и нажмите кнопку ОК.

PB-8143IP (IV) 2.8-12

OUTDOOR IR BULLET NETWORK CAMERA

5M



IMAGE SENSOR	1/2.8" SONY STARVIS IMX335 CMOS
RESOLUTION	5 MPiX
LENS	VARIFOCAL 2.8-12 MM
IR LEDS	40 M DISTANCE
HOUSING TYPE	OUTDOOR (−30°C, IP67)
POWER SUPPLY	12V DC / POE


NOTE: PLEASE READ THIS USER GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE CAMERA

PRECAUTIONS

1. Read this user guide carefully before using the camera and keep it for future reference.
2. Avoid direct eye exposure to LED while it is on.
3. Do not install the camera on unstable surface. It can cause falling or other hazards.
4. Do not use improper power, it can cause fire or electric shock.
5. Do not disassemble or rearrange the camera, it can cause fire, electric shock or other hazards.
6. Stop using the camera when you find a malfunction like smoke or unusual heat, it can cause fire or electric shock.
7. Do not cut or peel off the cable. Otherwise water can get into the camera and the warranty will be void.
8. Do not insert any objects into the camera.
9. Power or video cables shall always be loose. Do not tight or twist the cables.
10. Please use the camera within given temperature and electricity limit.
11. Installation shall be performed by qualified personnel only.



CONFIGURATION

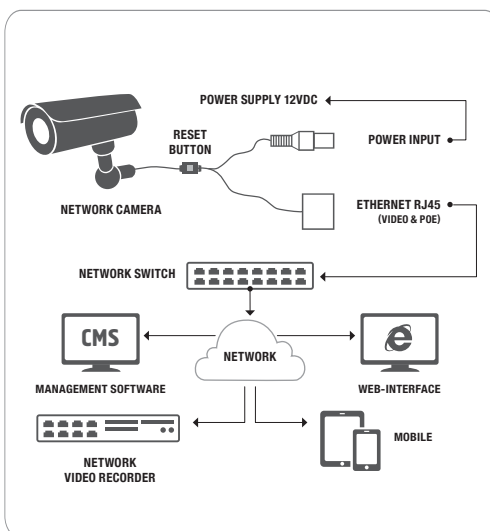

SPECIFICATIONS

Image Sensor	1/2.8" SONY Starvis IMX335 Back-illuminated CMOS
Video Resolution	stream 1 — 2592 x 1944, 30 fps stream 1 — 2560 x 1440, 30 fps stream 1 — 1920 x 1080 / 1280 x 720, 30 fps sub stream 1 — 1280 x 720, 30 fps sub stream 2 — 720 x 480, 30 fps
Video Compression	H.264 / H.265 / JPEG / AVI
Lens	VF 2.8 — 12 mm, manual Zoom and Focus adjustment
IR Led	up to 40 m distance, 850 nm, photodiode auto control
Minimum Illumination	0.006 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
S / N Ratio	more than 52 dB
Functions	brightness, contrast, saturation, sharpness, white balance, day & night (IR-cut), BLC, HLC, FLK, 3DDNR, WDR 120dB, motion detection, privacy masking, intelligent analysis
ONVIF	profile S / G / T
Network	10/100Mbit Ethernet (RJ-45)
Memory Card	SD card slot, 512 GB max
Audio	not supported
Reset Button	on cable
Power Supply	12 VDC (±10%) / PoE (IEEE 802.3af)
Power Consumption	950 mA
Housing	outdoor (IP67), 3-axis bracket
Operating Environment	−30 °C to +55 °C, RH95% max
Dimensions	211 (W) x 92 (H) x 90 (D) mm
Weight	1400 g

CONNECTION TO CAMERA AND CAMERA SETTING

Internet Explorer is used for the connection to camera. Enter the camera IP address in address bar. When connecting to camera for the first time the browser Internet Explorer asks if you want to install application. When the application is installed press OK. Enter user name and password.

DEFAULT SETTINGS

IP-address — **192.168.1.168**

User name — **admin**

Password — **admin**

ONVIF

By default the ports 80 or 8999 are used

RTSP CONNECTION

VLC is used for RTSP connection.

VLC media player → Media → Open Network Stream...

Select the stream you need.

Open Media → Network → Введите сетевой протокол

Enter: **rtsp://192.168.1.168:554/0**

Press Play. Enter user name, password and then press OK.